


(13)

IV

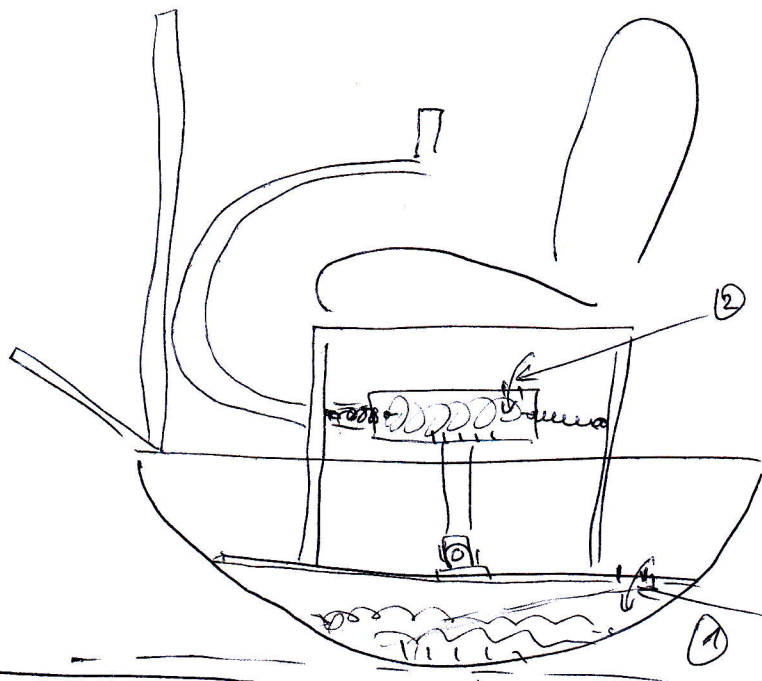

наполнение доводящее по мере
расширения вентилем
доверху

заменяется
в отверстие
света (последнюю
проверку, чтобы при
попаде в крышку
система держала
равновесие)

используя
для предотвращения
сдвига будущего
груза

При движении светового
показателя к центру
дротика для отклонения
назад, где тогда, чтобы
защитить вентиль, чтобы
держал в равновесии атакующий
механизм как передние части
механизма за ним крепятся. где находится

по мере установки все на равную поверхность, доходя до
механизма

(14) Теперь при изменении ручки управления
допускается вперед, центр тяжести смещается
вперед и все ~~еще~~ контурные намотки вперед;
тогда же самое для других направлений.
Тогда все это предотвращает перекос (подобно игре в мяч
вперед-на)

(15) Верхняя поверхность механизма накрывается крышкой
с большим отверстием по центру и отверстием
для ножек каркаса (при установке крышки сначала
пропустить через отверстие все детали, которые
крепятся к ней; затем закрепить их и
прикрутить крышку)

